



型号: AOHX30/500G

基本尺寸mm

d ₁ :	480
D:	720
B:	167

基本额定负荷kN

动态 C:	4250
静态 Co:	8300
疲劳负荷极限 Pu:	560

额定转速r/min

参考转速:	630
极限转速:	900
质量轴承+退卸套:	265

型号

轴承:	*C30/500KM
退卸套:	AOHX30/500G


尺寸mm

d ₁ :	480
d ₂ ~:	572
D1 ~:	656
B ₁ :	209
B ₂ ¹⁾ ~:	221
G:	Tr530×6
G ₁ :	40
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	37.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	523
d _a 最大:	600
Da 最小:	640
Da 最大:	697
Ca ³⁾ 最小:	2.3
r _a 最大:	5

计算系数

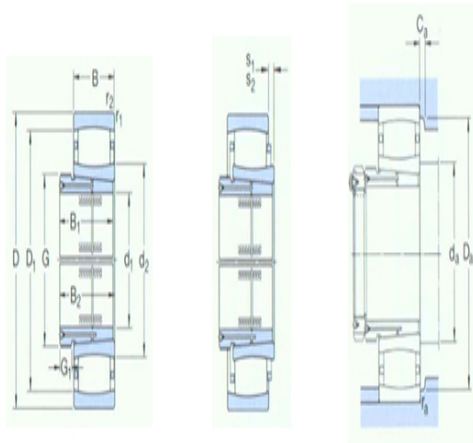

$k_1:$ 0.113

$k_2:$ 0.111