



型号: AOH30/530

基本尺寸mm

d ₁ :	500
D:	780
B:	185

基本额定负荷kN

动态 C:	5100
静态 Co:	9500
疲劳负荷极限 Pu:	640

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	800
质量轴承+退卸套:	355

型号

轴承:	*C30/530KM
退卸套:	AOH30/530


尺寸mm

d ₁ :	500
d ₂ ~:	601
D1 ~:	704
B ₁ :	230
B ₂ ¹⁾ ~:	242
G:	Tr560×6
G ₁ :	45
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	35.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	553
d _a 最大:	635
Da 最小:	685
Da 最大:	757
Ca ³⁾ 最小:	2.5
r _a 最大:	5

计算系数

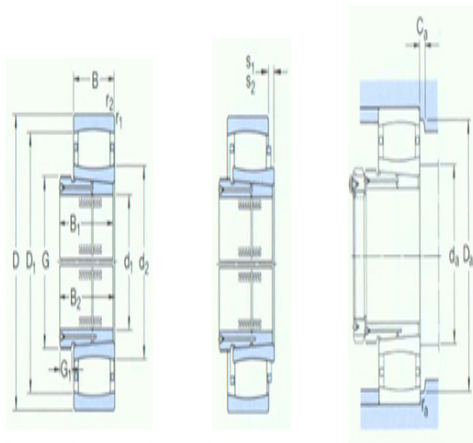

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.101