



**型号: AOHX30/560**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
D:	820
B:	195

**基本额定负荷kN**

动态 C:	5600
静态 Co:	11000
疲劳负荷极限 Pu:	720

**额定转速r/min**

参考转速:	600
极限转速:	850
质量轴承+退卸套:	415

**型号**

轴承:	*C30/560KM
退卸套:	AOHX30/560


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
d <sub>2</sub> ~:	660
D1 ~:	761
B <sub>1</sub> :	240
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	252
G:	Tr600×6
G <sub>1</sub> :	45
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	45.7

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	583
d <sub>a</sub> 最大:	695
Da 最小:	740
Da 最大:	793
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.7
r <sub>a</sub> 最大:	5

**计算系数**

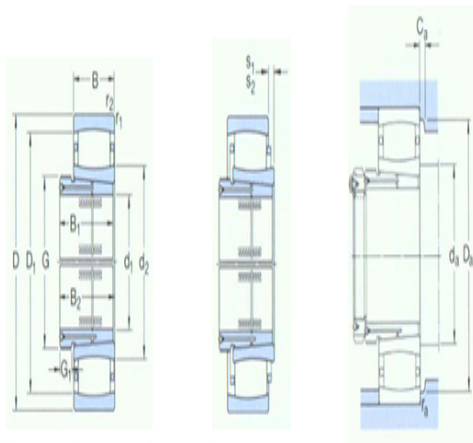

$k_1:$  0.116

$k_2:$  0.106