



## 型号: AOHX30/600

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	570
D:	870
B:	200

### 基本额定负荷kN

动态 C:	6300
静态 Co:	12200
疲劳负荷极限 Pu:	780

### 额定转速r/min

参考转速:	500
极限转速:	700
质量轴承+退卸套:	460

### 型号

轴承:	*C30/600KM
退卸套:	AOHX30/600


### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	570
d <sub>2</sub> ~:	692
D1 ~:	805
B <sub>1</sub> :	245
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	259
G:	Tr630×6
G <sub>1</sub> :	45
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	35.9

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	623
d <sub>a</sub> 最大:	725
Da 最小:	775
Da 最大:	847
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.7
r <sub>a</sub> 最大:	5

### 计算系数

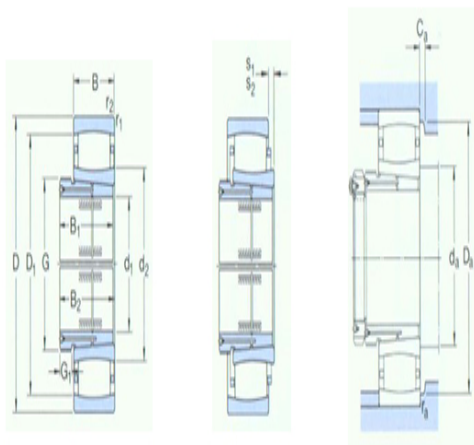

$k_1:$  0.125

$k_2:$  0.098