



**型号: AOHX31/600**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	570
D:	980
B:	300

**基本额定负荷kN**

动态 C:	10200
静态 Co:	18000
疲劳负荷极限 Pu:	1120

**额定转速r/min**

参考转速:	430
极限转速:	600
质量轴承+退卸套:	990

**型号**

轴承:	*C31/600KMB1)
退卸套:	AOHX31/600


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	570
d <sub>2</sub> ~:	710
D1 ~:	870
B <sub>1</sub> :	355
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	369
G:	Tr630×6
G <sub>1</sub> :	55
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	30

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	632
d <sub>a</sub> 最大:	705
Da 最小:	875
Da 最大:	948
Ca <sup>3)</sup> 最小:	25.4
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

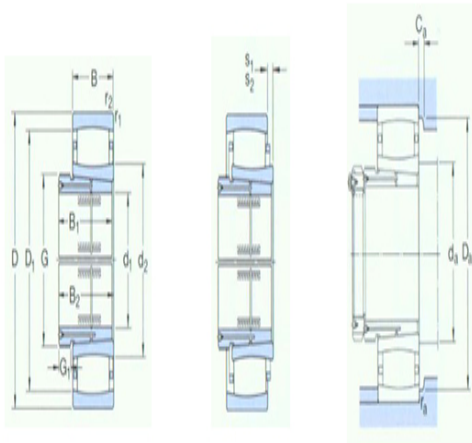

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.105