



型号: AOH30/630

基本尺寸mm

d ₁ :	600
D:	920
B:	212

基本额定负荷kN

动态 C:	6800
静态 Co:	12900
疲劳负荷极限 Pu:	830

额定转速r/min

参考转速:	480
极限转速:	670
质量轴承+退卸套:	555

型号

轴承:	*C30/630KM
退卸套:	AOH30/630


尺寸mm

d ₁ :	600
d ₂ ~:	717
D1 ~:	840
B ₁ :	258
B ₂ ¹⁾ ~:	272
G:	Tr670×6
G ₁ :	46
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	48.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	658
d _a 最大:	755
Da 最小:	810
Da 最大:	892
Ca ³⁾ 最小:	2.9
r _a 最大:	6

计算系数

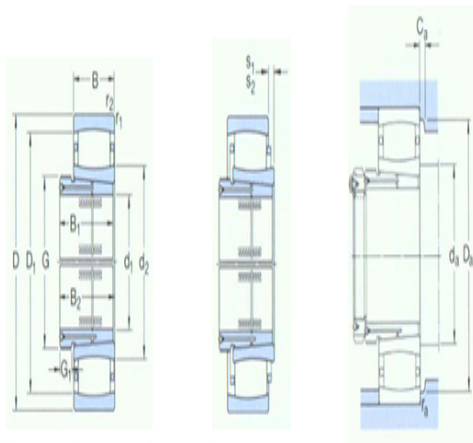

$k_1:$ 0.118

$k_2:$ 0.104