



**型号: AOH30/670**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	630
D:	980
B:	230

**基本额定负荷kN**

动态 C:	8150
静态 Co:	16300
疲劳负荷极限 Pu:	1000

**额定转速r/min**

参考转速:	430
极限转速:	600
质量轴承+退卸套:	705

**型号**

轴承:	*C30/670KM
退卸套:	AOH30/670


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	630
d <sub>2</sub> ~:	775
D1 ~:	904
B <sub>1</sub> :	280
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	294
G:	Tr710×7
G <sub>1</sub> :	50
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	41.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	698
d <sub>a</sub> 最大:	820
Da 最小:	875
Da 最大:	952
Ca <sup>3)</sup> 最小:	2.9
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

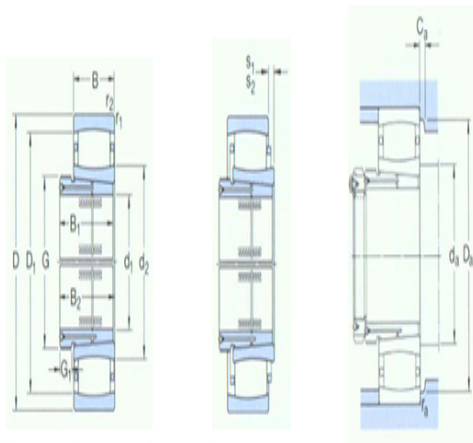

$k_1:$  0.121

$k_2:$  0.101