



**型号: AOH240/710G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
D:	1030
B:	315

**基本额定负荷kN**

动态 C:	10600
静态 Co:	21600
疲劳负荷极限 Pu:	1290

**额定转速r/min**

参考转速:	400
极限转速:	560
质量轴承+退卸套:	1010

**型号**

轴承:	*C40/710K30M
退卸套:	AOH240/710G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
d <sub>2</sub> ~:	803
D1 ~:	935
B <sub>1</sub> :	360
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	389
G:	Tr750×7
G <sub>1</sub> :	45
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	51.2

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	738
d <sub>a</sub> 最大:	840
Da 最小:	915
Da 最大:	1002
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.4
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

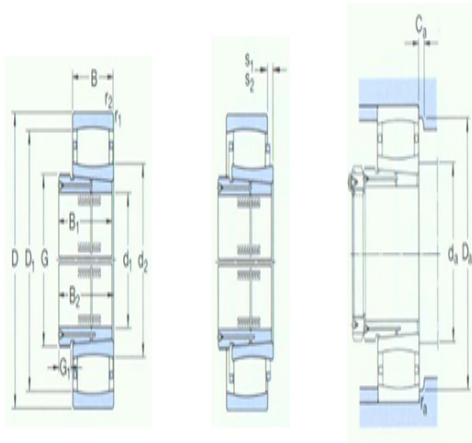

$k_1:$  0.113

$k_2:$  0.101