



型号: AOH30/900

基本尺寸mm

d ₁ :	850
D:	1280
B:	280

基本额定负荷kN

动态 C:	12700
静态 Co:	26500
疲劳负荷极限 Pu:	1530

额定转速r/min

参考转速:	300
极限转速:	400
质量轴承+退卸套:	1400

型号

轴承:	*C30/900KM
退卸套:	AOH30/900


尺寸mm

d ₁ :	850
d ₂ ~:	1008
D1 ~:	1172
B ₁ :	335
B ₂ ¹⁾ ~:	355
G:	Tr950×8
G ₁ :	55
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	45.8

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	928
d _a 最大:	1050
Da 最小:	1130
Da 最大:	1252
Ca ³⁾ 最小:	3.4
r _a 最大:	6

计算系数

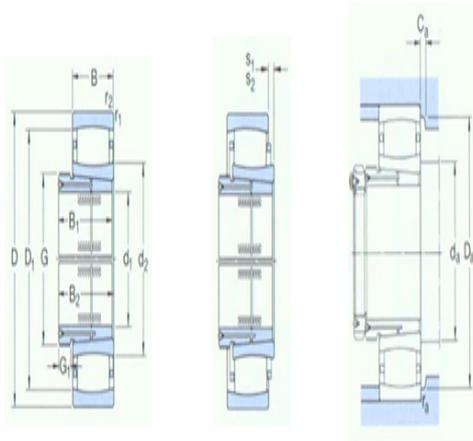

$k_1:$ 0.124

$k_2:$ 0.1