



型号: AOH30/950

基本尺寸mm

d ₁ :	900
D:	1360
B:	300

基本额定负荷kN

动态 C:	12900
静态 Co:	27500
疲劳负荷极限 Pu:	1560

额定转速r/min

参考转速:	280
极限转速:	380
质量轴承+拆卸套:	1700

型号

轴承:	*C30/950KMB1)
拆卸套:	AOH30/950


尺寸mm

d ₁ :	900
d ₂ ~:	1080
D1 ~:	1240
B ₁ :	355
B ₂ ¹⁾ ~:	375
G:	Tr1000×8
G ₁ :	55
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	30

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	978
d _a 最大:	1075
Da 最小:	1245
Da 最大:	1322
Ca ³⁾ 最小:	26.2
r _a 最大:	6

计算系数

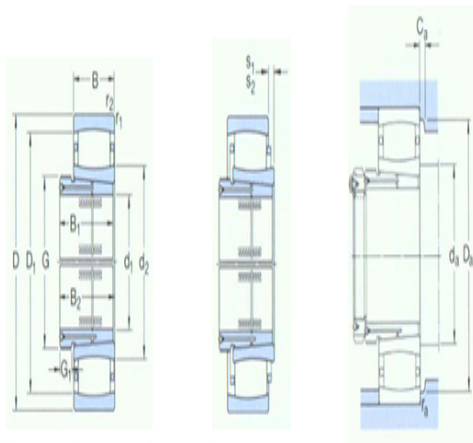

$k_1:$ -

$k_2:$ 0.116