



型号: 29413E

基本尺寸mm

d:	65
D:	140
H:	45

基本额定负荷kN



动态 C:	455
静态 Co:	1080
疲劳负荷极限 Pu:	137
最小负荷系数 A:	0.11

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	4800
质量 kg:	3.2
型号:	*29413E

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	120.6
D1 ~:	91.5
B:	29.5
B ₁ :	39.8
C:	22
r _{1,2} 最小:	2
s:	42

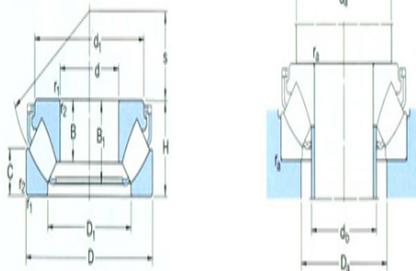

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	100
d _{b1} 最大:	72
d _{b2} 最大:	72
H _a 最小:	-
Da 最大:	117
r _a 最大:	2