



型号: 29415E

基本尺寸mm

d:	75
D:	160
H:	51

基本额定负荷kN



动态 C:	600
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	173
最小负荷系数 A:	0.19

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	4000
质量 kg:	4.7
型号:	*29415E

尺寸mm

d:	75
d ₁ ~:	138.3
D1 ~:	105.5
B:	33.5
B ₁ :	45.7
C:	24.5
r _{1,2} 最小:	2
s:	47

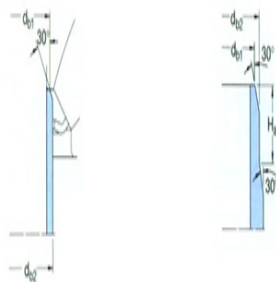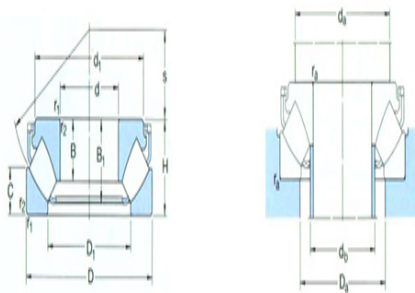

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	115
d _{b1} 最大:	82.5
d _{b2} 最大:	82.5
H _a 最小:	-
Da 最大:	133
r _a 最大:	2