



**型号: 29416E**

**基本尺寸mm**

d:	80
D:	170
H:	54

**基本额定负荷kN**



动态 C:	670
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	193
最小负荷系数 A:	0.25

**额定转速r/min**

参考转速:	2200
极限转速:	3800
质量 kg:	5.6
型号:	*29416E

**尺寸mm**

d:	80
d <sub>1</sub> ~:	147.2
D1 ~:	112.5
B:	35
B <sub>1</sub> :	48.1
C:	26.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s:	50

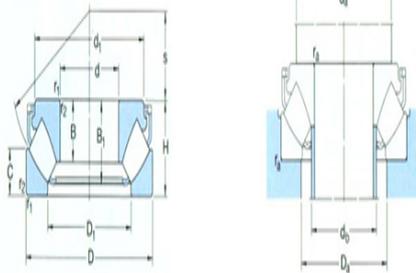

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	120
d <sub>b1</sub> 最大:	88
d <sub>b2</sub> 最大:	88
H <sub>a</sub> 最小:	-
Da 最大:	141
r <sub>a</sub> 最大:	2