



型号: 29322E

基本尺寸mm

d:	110
D:	190
H:	48

基本额定负荷kN



动态 C:	610
静态 Co:	1730
疲劳负荷极限 Pu:	204
最小负荷系数 A:	0.28

额定转速r/min

参考转速:	1900
极限转速:	3200
质量 kg:	5.3
型号:	*29322E

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	171.1
D1 ~:	140
B:	30.3
B ₁ :	41.7
C:	24.8
r _{1,2} 最小:	2
s:	63.8

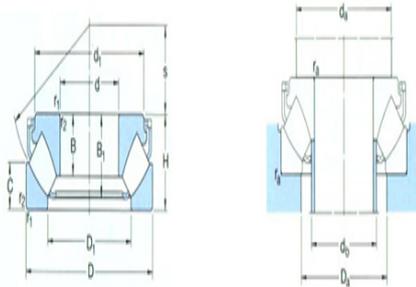

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	145
d _{b1} 最大:	117
d _{b2} 最大:	117
H _a 最小:	-
Da 最大:	164
r _a 最大:	2