



型号: 29422E

基本尺寸mm

d:	110
D:	230
H:	73

基本额定负荷kN



动态 C:	1180
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	325
最小负荷系数 A:	0.86

额定转速r/min

参考转速:	1600
极限转速:	2800
质量 kg:	13.5
型号:	*29422E

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	199.4
D1 ~:	155.5
B:	47
B ₁ :	64.7
C:	34.7
r _{1,2} 最小:	3
s:	69

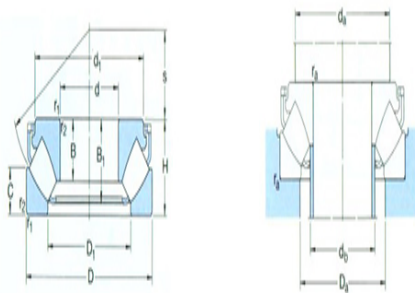

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	165
d _{b1} 最大:	120.5
d _{b2} 最大:	129
H _a 最小:	-
Da 最大:	193
r _a 最大:	2.5