



**型号: 29326E**

**基本尺寸mm**

d:	130
D:	225
H:	58

**基本额定负荷kN**



动态 C:	865
静态 Co:	2500
疲劳负荷极限 Pu:	280
最小负荷系数 A:	0.59

**额定转速r/min**

参考转速:	1600
极限转速:	2600
质量 kg:	9
型号:	*29326E

**尺寸mm**

d:	130
d <sub>1</sub> ~:	203.4
D1 ~:	165.5
B:	36.7
B <sub>1</sub> :	50.6
C:	30.1
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s:	75.6

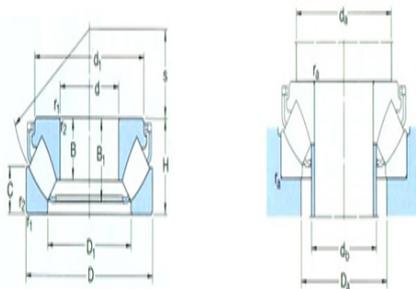

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	175
db1 最大:	138
db2 最大:	143
Ha 最小:	-
Da 最大:	194
ra 最大:	2