



**型号: 29230E**

**基本尺寸mm**

d:	150
D:	215
H:	39

**基本额定负荷kN**



动态 C:	408
静态 Co:	1600
疲劳负荷极限 Pu:	180
最小负荷系数 A:	0.24

**额定转速r/min**

参考转速:	1800
极限转速:	2800
质量 kg:	4.3
型号:	29230E

**尺寸mm**

d:	150
d <sub>1</sub> ~:	200.4
D1 ~:	176
B:	24
B <sub>1</sub> :	34.3
C:	20.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s:	82

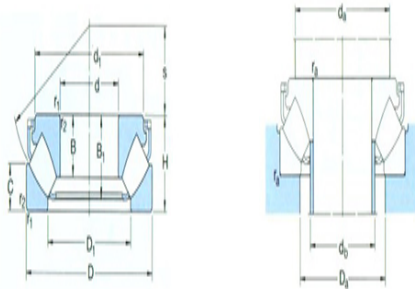

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	180
d <sub>b1</sub> 最大:	154
d <sub>b2</sub> 最大:	154
H <sub>a</sub> 最小:	14
D <sub>a</sub> 最大:	193
r <sub>a</sub> 最大:	1.5