



型号：29430E

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 150 |
| D: | 300 |
| H: | 90 |

基本额定负荷kN



| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1860 |
| 静态 Co: | 5100 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 520 |
| 最小负荷系数 A: | 2.5 |

额定转速r/min

| | |
|--------|---------|
| 参考转速: | 1200 |
| 极限转速: | 2200 |
| 质量 kg: | 28 |
| 型号: | *29430E |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 150 |
| d ₁ ~: | 262.9 |
| D1 ~: | 207.5 |
| B: | 58 |
| B ₁ : | 80.8 |
| C: | 43.4 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| s: | 92 |

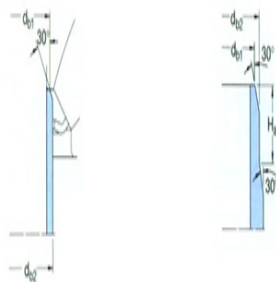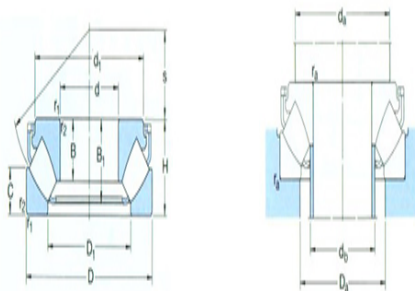

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|---------------------|-----|
| d _a 最小: | 220 |
| d _{b1} 最大: | 163 |
| d _{b2} 最大: | 175 |
| H _a 最小: | - |
| Da 最大: | 253 |
| r _a 最大: | 3 |