



**型号: 29432E**

**基本尺寸mm**

d:	160
D:	320
H:	95

**基本额定负荷kN**



动态 C:	2080
静态 Co:	5600
疲劳负荷极限 Pu:	570
最小负荷系数 A:	3

**额定转速r/min**

参考转速:	1100
极限转速:	2000
质量 kg:	33.5
型号:	*29432E

**尺寸mm**

d:	160
d <sub>1</sub> ~:	279.3
D1 ~:	223.5
B:	60.5
B <sub>1</sub> :	84.3
C:	45.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
s:	99

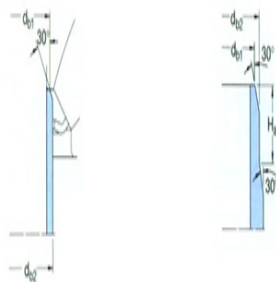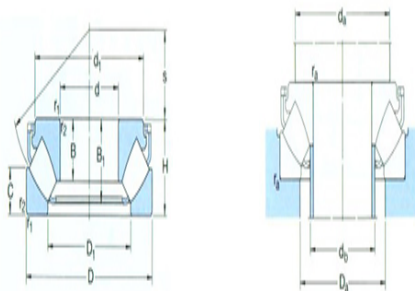

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	235
d <sub>b1</sub> 最大:	175
d <sub>b2</sub> 最大:	189
H <sub>a</sub> 最小:	-
Da 最大:	270
r <sub>a</sub> 最大:	4