



**型号: 29236E**

**基本尺寸mm**

d:	180
D:	250
H:	42

**基本额定负荷kN**


动态 C:	495
静态 Co:	2040
疲劳负荷极限 Pu:	212
最小负荷系数 A:	0.4

**额定转速r/min**


参考转速:	1600
极限转速:	2600
质量 kg:	5.8
型号:	29236E

**尺寸mm**

d:	180
d <sub>1</sub> ~:	234.4
D1 ~:	208
B:	26
B <sub>1</sub> :	36.9
C:	22
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
s:	97

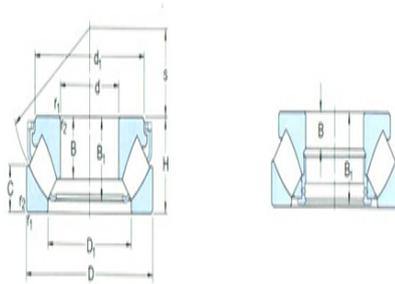

E RH

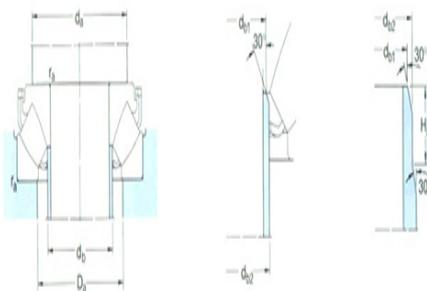

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	210
d <sub>b1</sub> 最大:	187
d <sub>b2</sub> 最大:	187
H <sub>a</sub> 最小:	14
Da 最大:	226
r <sub>a</sub> 最大:	1.5