



**型号: 29338E**

**基本尺寸mm**

d:	190
D:	320
H:	78

**基本额定负荷kN**


动态 C:	1630
静态 Co:	4750
疲劳负荷极限 Pu:	490
最小负荷系数 A:	2.1

**额定转速r/min**


参考转速:	1100
极限转速:	1900
质量 kg:	23.5
型号:	*29338E

**尺寸mm**

d:	190
d <sub>1</sub> ~:	285.6
D1 ~:	243.5
B:	49
B <sub>1</sub> :	71.3
C:	36
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s:	110

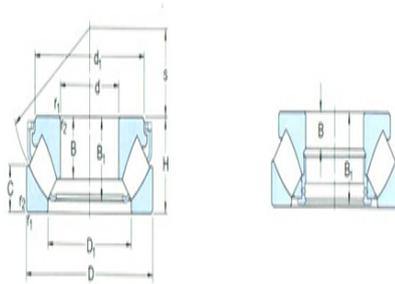

6.8.11

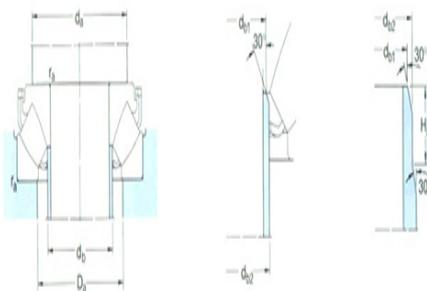

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	250
d <sub>b1</sub> 最大:	200
d <sub>b2</sub> 最大:	211
H <sub>a</sub> 最小:	-
Da 最大:	280
r <sub>a</sub> 最大:	3