



型号: 29240E

基本尺寸mm

d:	200
D:	280
H:	48

基本额定负荷kN


动态 C:	656
静态 Co:	2650
疲劳负荷极限 Pu:	285
最小负荷系数 A:	0.67

额定转速r/min


参考转速:	1400
极限转速:	2200
质量 kg:	9.3
型号:	29240E

尺寸mm

d:	200
d ₁ ~:	260.5
D1 ~:	232.5
B:	30
B ₁ :	43.4
C:	24
r _{1,2} 最小:	2
s:	108

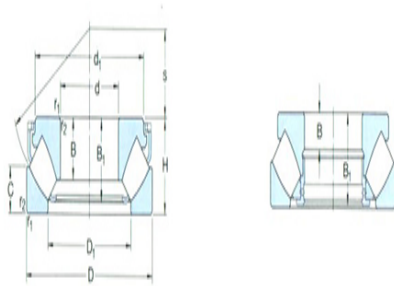

6.8.11

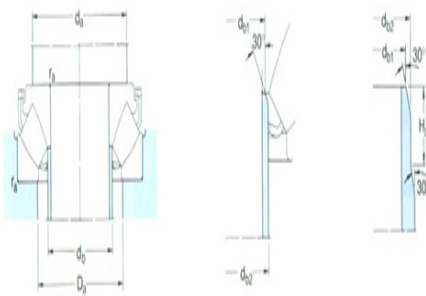

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	235
d _{b1} 最大:	206
d _{b2} 最大:	207
H _a 最小:	17
D _a 最大:	253
r _a 最大:	2