



型号: 29440E

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 200 |
| D: | 400 |
| H: | 122 |

基本额定负荷kN


| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3200 |
| 静态 Co: | 9000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 850 |
| 最小负荷系数 A: | 7.7 |

额定转速r/min


| | |
|--------|---------|
| 参考转速: | 850 |
| 极限转速: | 1600 |
| 质量 kg: | 72 |
| 型号: | *29440E |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 200 |
| d ₁ ~: | 350.7 |
| D1 ~: | 277.5 |
| B: | 77 |
| B ₁ : | 107.1 |
| C: | 59.4 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s: | 122 |

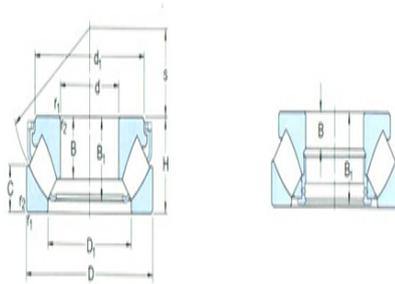

6.8.11

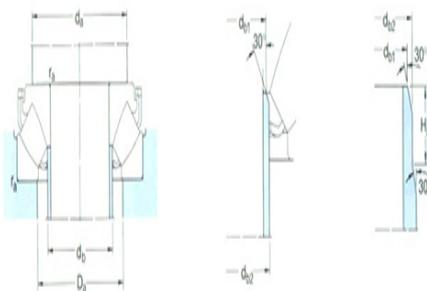

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|---------------------|-------|
| d _a 最小: | 295 |
| d _{b1} 最大: | 217.5 |
| d _{b2} 最大: | 234 |
| H _a 最小: | - |
| D _a 最大: | 337 |
| r _a 最大: | 4 |