



型号: 29244E

基本尺寸mm

d:	220
D:	300
H:	48

基本额定负荷kN


动态 C:	690
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	310
最小负荷系数 A:	0.86

额定转速r/min


参考转速:	1300
极限转速:	2200
质量 kg:	10
型号:	29244E

尺寸mm

d:	220
d ₁ ~:	280.5
D1 ~:	251.5
B:	30
B ₁ :	43.4
C:	24.5
r _{1,2} 最小:	2
s:	117

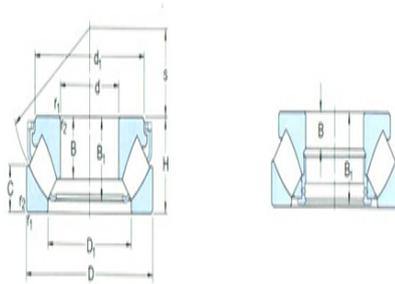

6.8.11

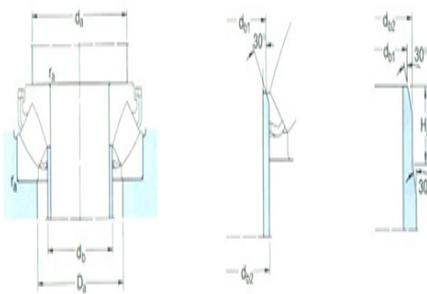

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	255
d _{b1} 最大:	224.5
d _{b2} 最大:	227
H _a 最小:	17
Da 最大:	271
r _a 最大:	2