



**型号: 29344E**

**基本尺寸mm**

d:	220
D:	360
H:	85

**基本额定负荷kN**


动态 C:	2000
静态 Co:	6300
疲劳负荷极限 Pu:	610
最小负荷系数 A:	3.8

**额定转速r/min**


参考转速:	1000
极限转速:	1700
质量 kg:	33.5
型号:	*29344E

**尺寸mm**

d:	220
d <sub>1</sub> ~:	326.3
D <sub>1</sub> ~:	273.5
B:	55
B <sub>1</sub> :	77.7
C:	41
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s:	125

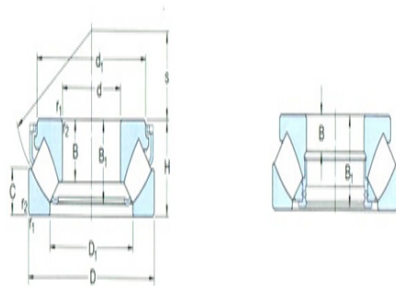

6.8.11

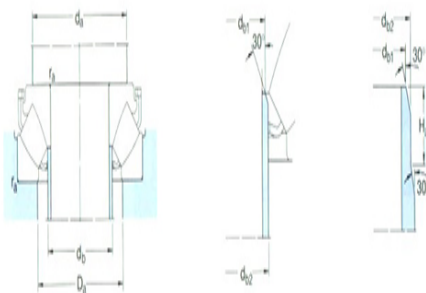

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	285
d <sub>b1</sub> 最大:	229
d <sub>b2</sub> 最大:	240
H <sub>a</sub> 最小:	-
D <sub>a</sub> 最大:	316
r <sub>a</sub> 最大:	3