



**型号: 29248**

**基本尺寸mm**

d:	240
D:	340
H:	60

**基本额定负荷kN**


动态 C:	799
静态 Co:	3450
疲劳负荷极限 Pu:	335
最小负荷系数 A:	1.1

**额定转速r/min**


参考转速:	1100
极限转速:	1800
质量 kg:	16.5
型号:	29248

**尺寸mm**

d:	240
d <sub>1</sub> ~:	330
D1 ~:	283
B:	19
B <sub>1</sub> :	57
C:	30
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s:	130

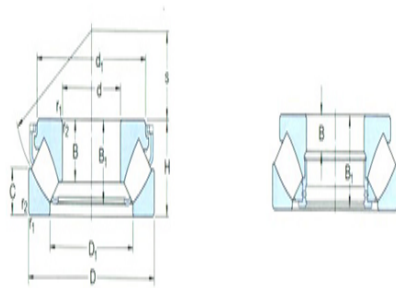

6.8.11

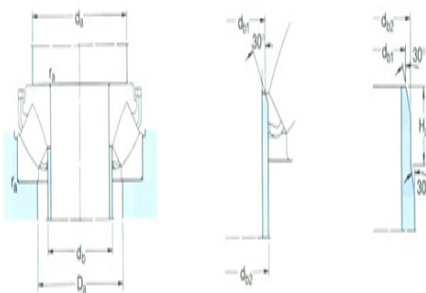

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	290
d <sub>b1</sub> 最大:	-
d <sub>b2</sub> 最大:	-
H <sub>a</sub> 最小:	-
D <sub>a</sub> 最大:	308
r <sub>a</sub> 最大:	2