



型号: 29252

基本尺寸mm

d:	260
D:	360
H:	60

基本额定负荷kN

动态 C:	817
静态 Co:	3650
疲劳负荷极限 Pu:	345
最小负荷系数 A:	1.3

额定转速r/min

参考转速:	1100
极限转速:	1700
质量 kg:	18.5
型号:	29252

尺寸mm

d:	260
d <sub>1</sub> ~:	350
D1 ~:	302
B:	19
B <sub>1</sub> :	57
C:	30
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s:	139


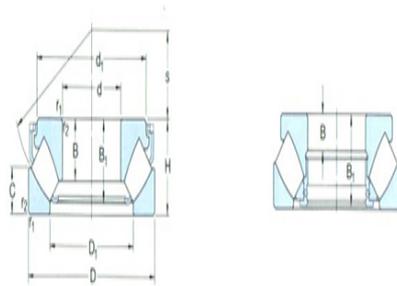


图 10-11

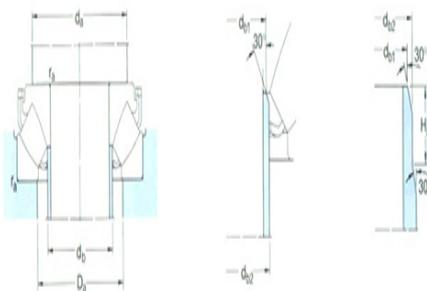

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	310
d <sub>b1</sub> 最大:	-
d <sub>b2</sub> 最大:	-
H <sub>a</sub> 最小:	-
D <sub>a</sub> 最大:	326
r <sub>a</sub> 最大:	2