



型号: 29352E

基本尺寸mm

d:	260
D:	420
H:	95

基本额定负荷kN


动态 C:	2550
静态 Co:	8300
疲劳负荷极限 Pu:	780
最小负荷系数 A:	6.5

额定转速r/min


参考转速:	850
极限转速:	1400
质量 kg:	49
型号:	*29352E

尺寸mm

d:	260
d ₁ ~:	382.2
D1 ~:	324
B:	61
B ₁ :	86.6
C:	46
r _{1,2} 最小:	5
s:	148

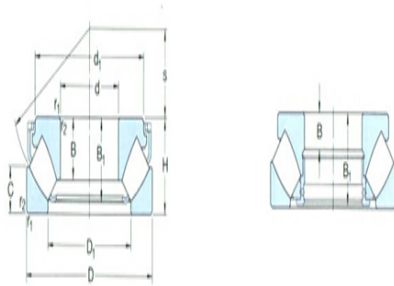

6.8.11

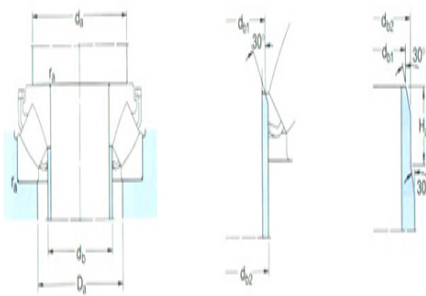

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	335
d _{b1} 最大:	273
d _{b2} 最大:	286
H _a 最小:	-
Da 最大:	370
r _a 最大:	4