



型号: 29460E

基本尺寸mm

d:	300
D:	540
H:	145

基本额定负荷kN

动态 C:	4310
静态 Co:	16600
疲劳负荷极限 Pu:	1340
最小负荷系数 A:	26

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	1200
质量 kg:	140
型号:	29460E

尺寸mm

d:	300
d ₁ ~:	485
D1 ~:	392
B:	95
B ₁ :	130.3
C:	70.5
r _{1,2} 最小:	6
s:	175


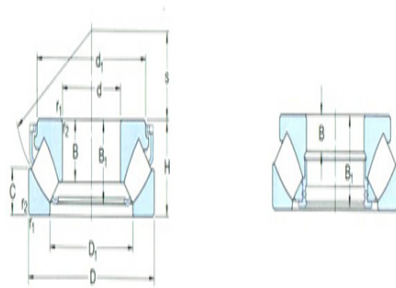


图 29460E

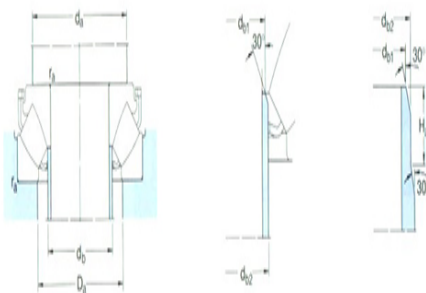

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	415
d _{b1} 最大:	319
d _{b2} 最大:	340
H _a 最小:	-
Da 最大:	465
r _a 最大:	5