



型号: 29464E

基本尺寸mm

d:	320
D:	580
H:	155

基本额定负荷kN


动态 C:	4950
静态 Co:	19000
疲劳负荷极限 Pu:	1530
最小负荷系数 A:	34

额定转速r/min


参考转速:	560
极限转速:	1100
质量 kg:	175
型号:	29464E

尺寸mm

d:	320
d ₁ ~:	520.3
D1 ~:	422
B:	102
B ₁ :	139.4
C:	74.5
r _{1,2} 最小:	7.5
s:	191

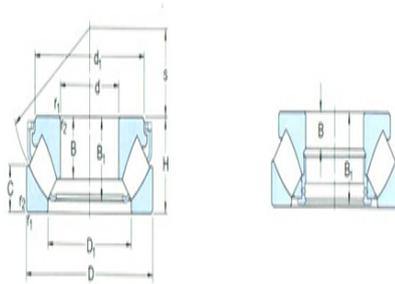

6.8.11

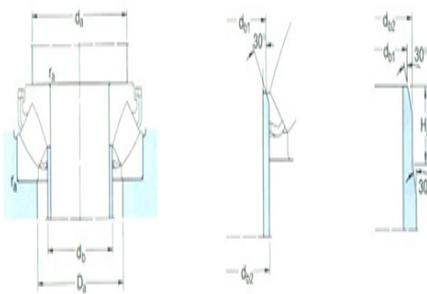

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	450
d _{b1} 最大:	344
d _{b2} 最大:	367
H _a 最小:	-
Da 最大:	500
r _a 最大:	6