



型号: 29268

基本尺寸mm

d:	340
D:	460
H:	73

基本额定负荷kN


动态 C:	1130
静态 Co:	5400
疲劳负荷极限 Pu:	480
最小负荷系数 A:	2.8

额定转速r/min


参考转速:	850
极限转速:	1300
质量 kg:	33.5
型号:	29268

尺寸mm

d:	340
d ₁ ~:	445
D1 ~:	395
B:	21
B ₁ :	69
C:	37.5
r _{1,2} 最小:	3
s:	183

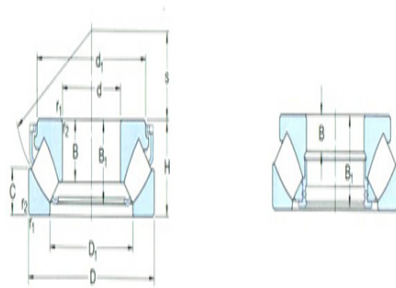

ERH

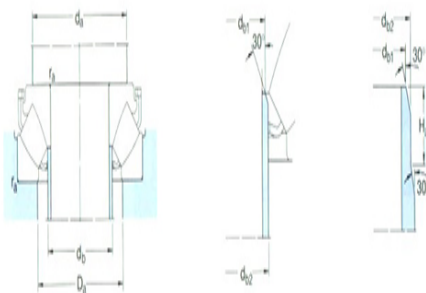

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	400
d _{b1} 最大:	-
d _{b2} 最大:	-
H _a 最小:	-
D _a 最大:	422
r _a 最大:	2.5