



型号: 29468E

基本尺寸mm

d:	340
D:	620
H:	170

基本额定负荷kN


动态 C:	5750
静态 Co:	22400
疲劳负荷极限 Pu:	1760
最小负荷系数 A:	48

额定转速r/min


参考转速:	500
极限转速:	1000
质量 kg:	220
型号:	29468E

尺寸mm

d:	340
d ₁ ~:	557.9
D1 ~:	445
B:	112
B ₁ :	151.4
C:	84
r _{1,2} 最小:	7.5
s:	201

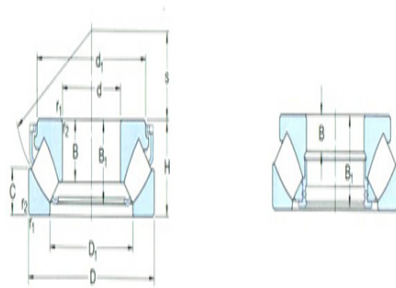

6.8.11

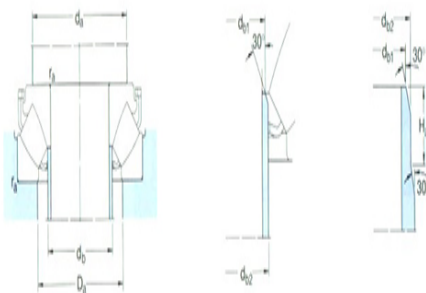

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	475
d _{b1} 最大:	363
d _{b2} 最大:	386
H _a 最小:	-
Da 最大:	530
r _a 最大:	6