



型号: BMB-6202/032S2/EA002A

基本尺寸



d:	15
D:	35
B:	11

基本额定负荷

动态 C:	8.06
静态 Co:	3.75
疲劳负荷极限 Pu:	0.16
极限转速:	13000

感测器

脉冲数量:	32
周期精度:	±3
相移精度:	90±30
质量:	0.06
型号:	BMB-6202/032S2/EA002A

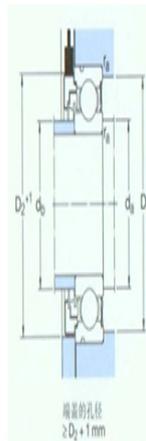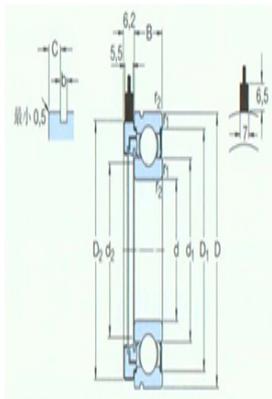

尺寸

d:	15
d ₁ ≈:	21.5
d ₂ :	19.5
D ₁ ≈:	30.4
D ₂ :	34.4
b:	1.35
C:	2.06

挡肩及倒角尺寸

r _{1,2} 最小:	0.6
d _a 最小:	19
d _b 最小:	19
d _b 最大:	19.4
D _a 最大:	31

径向游隙

r _a 最大:	0.6
最小:	11

