



型号: BMB-
 6204/048S2/EA002A

基本尺寸



| | |
|----|----|
| d: | 20 |
| D: | 47 |
| B: | 14 |

基本额定负荷

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 13.5 |
| 静态 Co: | 6.55 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.28 |
| 极限转速: | 10000 |

感测器

| | |
|-------|---------------------------|
| 脉冲数量: | 48 |
| 周期精度: | ±3 |
| 相移精度: | 90±30 |
| 质量: | 0.15 |
| 型号: | BMB- 6204/048S2/EA002A |

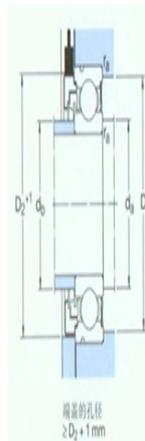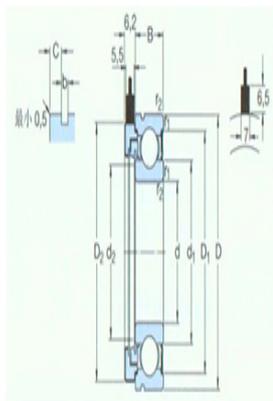

尺寸

| | |
|-------------------|------|
| d: | 20 |
| d ₁ ≈: | 28.5 |
| d ₂ : | 26.4 |
| D ₁ ≈: | 40.6 |
| D ₂ : | 46.4 |
| b: | 1.35 |
| C: | 2.06 |

挡肩及倒角尺寸

| | |
|----------------------|------|
| r _{1,2} 最小: | 1 |
| d _a 最小: | 25 |
| d _b 最小: | 25 |
| d _b 最大: | 26.3 |
| D _a 最大: | 42 |

径向游隙

| | |
|--------------------|----|
| r _a 最大: | 1 |
| 最小: | 13 |

