



型号: BMB-6205/048S2/EA002A

基本尺寸


d:	25
D:	52
B:	15

基本额定负荷

动态 C:	14.8
静态 Co:	7.8
疲劳负荷极限 Pu:	0.34
极限转速:	8500

感测器

脉冲数量:	48
周期精度:	±3
相移精度:	90±30
质量:	0.18
型号:	BMB-6205/048S2/EA002A

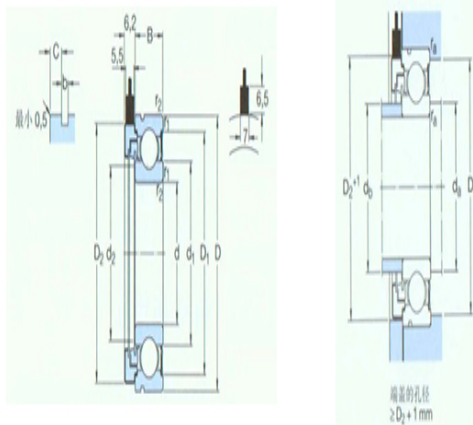

尺寸

d:	25
d ₁ ≈:	34
d ₂ :	31.8
D ₁ ≈:	46.3
D ₂ :	51.4
b:	1.35
C:	2.46

挡肩及倒角尺寸

r _{1,2} 最小:	1
d _a 最小:	30
d _b 最小:	30
d _b 最大:	31.5
D _a 最大:	47

径向游隙

r _a 最大:	1
最小:	13

