



型号: BMB-6206/064S2/EA002A

基本尺寸


d:	30
D:	62
B:	16

基本额定负荷

动态 C:	20.3
静态 Co:	11.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.48
极限转速:	7500

感测器

脉冲数量:	64
周期精度:	±4
相移精度:	90±45
质量:	0.22
型号:	BMB-6206/064S2/EA002A

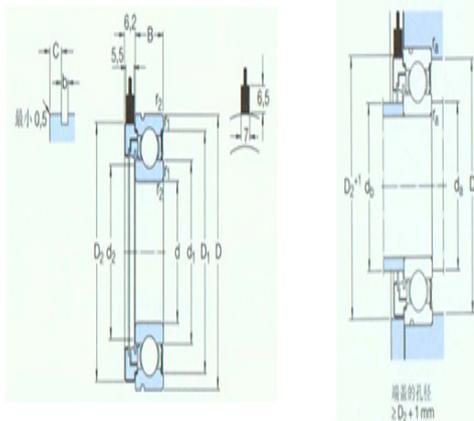

尺寸

d:	30
d ₁ ≈:	40.3
d ₂ :	37.8
D ₁ ≈:	54.1
D ₂ :	58
b:	1.9
C:	3.28

挡肩及倒角尺寸

r _{1,2} 最小:	1
d _a 最小:	35
d _b 最小:	35
d _b 最大:	37.5
D _a 最大:	57

径向游隙

r _a 最大:	1
最小:	13

