



型号: BMB-6209/080S2/EB002A

基本尺寸



d:	45
D:	85
B:	19

基本额定负荷

动态 C:	35.1
静态 Co:	21.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.92
极限转速:	5000

感测器

脉冲数量:	80
周期精度:	±5
相移精度:	90±45
质量:	0.44
型号:	BMB-6209/080S2/EB002A

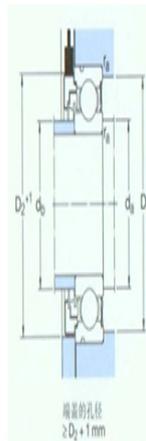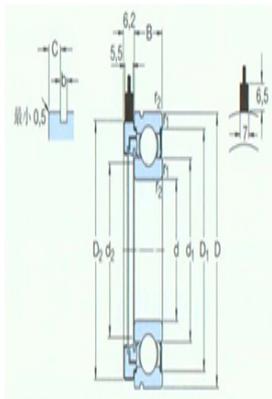

尺寸

d:	45
d ₁ ≈:	57.6
d ₂ :	53
D ₁ ≈:	75.2
D ₂ :	78.8
b:	1.9
C:	3.28

挡肩及倒角尺寸

r _{1,2} 最小:	1.1
d _a 最小:	51.5
d _b 最小:	51.5
d _b 最大:	52.5
D _a 最大:	78.5

径向游隙

r _a 最大:	1
最小:	18

