


**型号: SNL605TG**

**轴径**

$d_a$ :	20
---------	----

**轴承座**

A:	77
A <sub>1</sub> :	52
H:	89
H <sub>1</sub> :	50
H <sub>2</sub> :	22
J:	150
L:	185
N:	20
N <sub>1</sub> :	15
G:	12
质量:	2

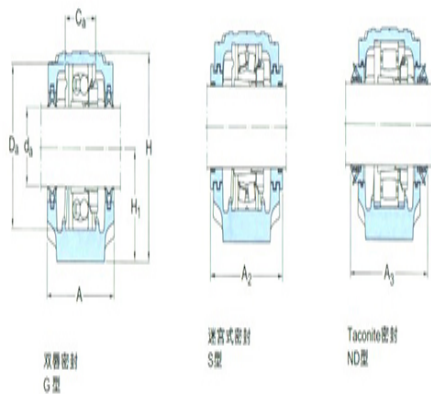

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL605T G
组件 轴承座:	SNL506- 605
密封件:	TSN605G
端盖:	ASNH506 -605

**轴径**

$d_a$ :	20
---------	----

**座孔**


C <sub>a</sub> :	32
D <sub>a</sub> :	62

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	89
A <sub>3</sub> :	135

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
紧定套:	-
定位环 每个轴承座	-

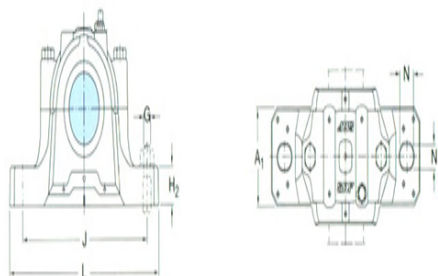

需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承: -

紧定套: -

定位环 每个轴承座 -

需要2个: -