




**型号: SNL608TS**

**轴径**

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 35 |
|---------|----|

**轴承座**

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 90  |
| A <sub>1</sub> : | 60  |
| H:               | 113 |
| H <sub>1</sub> : | 60  |
| H <sub>2</sub> : | 25  |
| J:               | 170 |
| L:               | 205 |
| N:               | 20  |
| N <sub>1</sub> : | 15  |
| G:               | 12  |
| 质量:              | 3.2 |

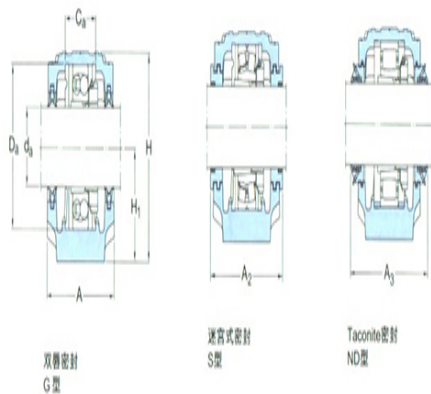

**型号**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL608T<br>S    |
| 组件 轴承座:     | SNL510-<br>608  |
| 密封件:        | TSN608S         |
| 端盖:         | ASNH51<br>0-608 |

**轴径**

|         |  |
|---------|--|
| $d_a$ : |  |
|---------|--|

**座孔**

|         |  |
|---------|--|
| $C_a$ : |  |
| $D_a$ : |  |

**连密封件的总宽度**

|                  |  |
|------------------|--|
| A <sub>2</sub> : |  |
| A <sub>3</sub> : |  |

**适用轴承和相关部件**

|           |
|-----------|
| 自动调心球轴承   |
| 球面滚子轴承:   |
| 紧定套:      |
| 定位环 每个轴承座 |



需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: