




型号: SNL505

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 20 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 67 |
| A ₁ : | 46 |
| H: | 74 |
| H ₁ : | 70 |
| H ₂ : | 19 |
| J: | 130 |
| L: | 165 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 1.45 |

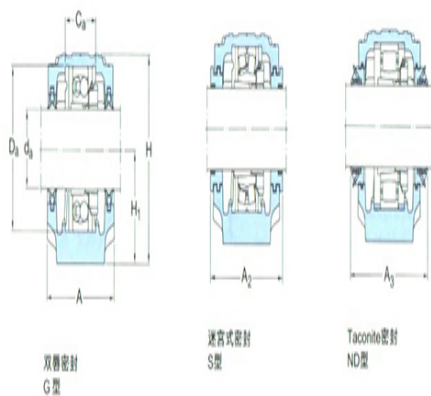

型号

| | |
|-------------|---------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL505TN D |
| 组件 轴承座: | SNL505 |
| 密封件: | TSN505ND |
| 端盖: | ASNH505 |

轴径


| | |
|---------|----|
| d_a : | 20 |
|---------|----|

座孔

| | |
|------------------|----|
| C _a : | 32 |
| D _a : | 62 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 89 |
| A ₃ : | 135 |

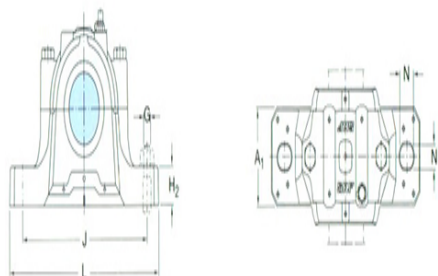

适用轴承和相关部件

| | |
|--------------------|-----------|
| 自动调心球轴承 | 1305EK |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H305 |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | FRB7.5/62 |
| 自动调心球轴承 | 2305EK |

球面滚子轴承

CARB轴承:

紧定套: H2305

定位环 每个轴承座
需要2个: FRB4/62