



型号: SNL506-605

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 20 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 77 |
| A ₁ : | 52 |
| H: | 89 |
| H ₁ : | 50 |
| H ₂ : | 22 |
| J: | 150 |
| L: | 185 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 2 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL605T S |
| 组件 轴承座: | SNL506- 605 |
| 密封件: | TSN605S |
| 端盖: | ASNH50 6-605 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 25 |
|---------|----|

座孔



| | |
|------------------|----|
| C _a : | 32 |
| D _a : | 62 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 89 |
| A ₃ : | 135 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|---------|
| 自动调心球轴承 | 1206EK |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H206 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB8/62 |

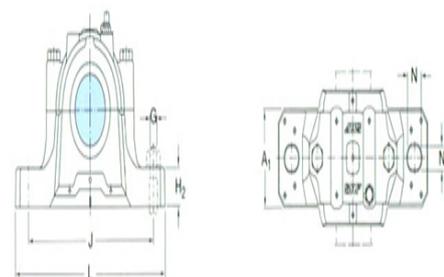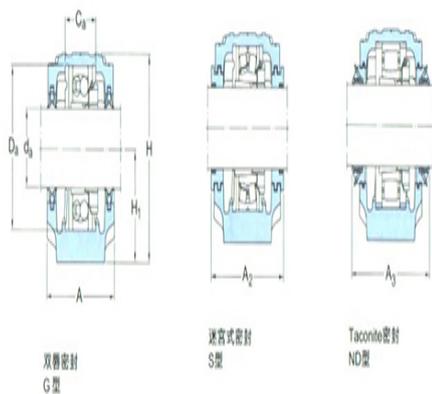

需要2个:

自动调心球轴承 2206EK

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套: H306

定位环 每个轴承座

需要2个: FRB6/62