



型号: TSN608S

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 35 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 90 |
| A ₁ : | 60 |
| H: | 113 |
| H ₁ : | 60 |
| H ₂ : | 25 |
| J: | 170 |
| L: | 205 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 3.2 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL608T S |
| 组件 轴承座: | SNL510- 608 |
| 密封件: | TSN608S |
| 端盖: | ASNH51 0-608 |

轴径

| | |
|---------|--|
| d_a : | |
|---------|--|

座孔



| | |
|---------|--|
| C_a : | |
| D_a : | |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|--|
| A ₂ : | |
| A ₃ : | |

适用轴承和相关部件

| |
|-----------|
| 自动调心球轴承 |
| 球面滚子轴承: |
| 紧定套: |
| 定位环 每个轴承座 |

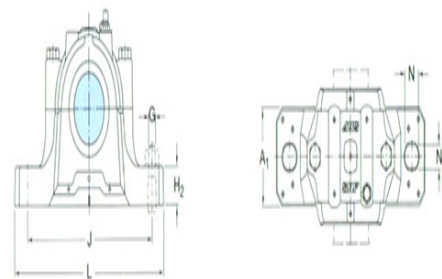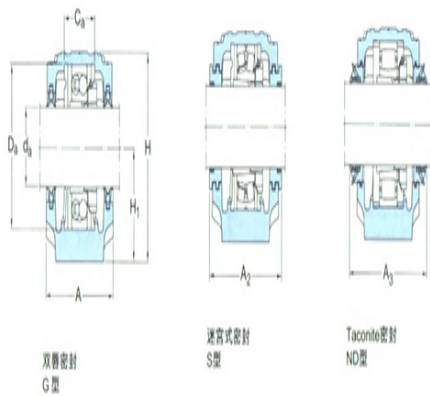

需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: