



型号: ASNH505

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 20 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 67 |
| A ₁ : | 46 |
| H: | 74 |
| H ₁ : | 70 |
| H ₂ : | 19 |
| J: | 130 |
| L: | 165 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 1.45 |

型号

| | |
|-------------|--------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL505T S |
| 组件 轴承座: | SNL505 |
| 密封件: | TSN505S |
| 端盖: | ASNH50 5 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 20 |
|---------|----|

座孔


| | |
|---------|----|
| C_a : | 25 |
| D_a : | 52 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 80 |
| A ₃ : | 125 |

适用轴承和相关部件

| | |
|--------------------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 紧定套: | - |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | - |

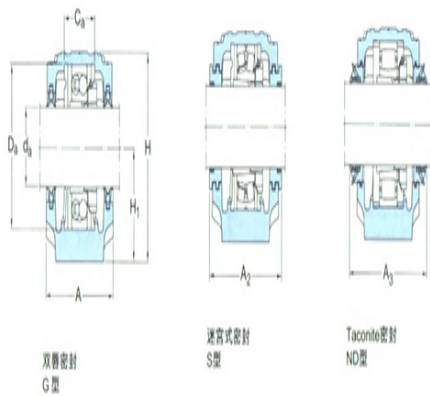

| | |
|----------------|----------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 CARB轴承: | C2205K |
| 紧定套: | H305E |
| 定位环 每个轴承座 | FRB3.5/5 |
| 需要2个: | 2 |