

型号: SNL516-613

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 120 |
| A ₁ : | 90 |
| H: | 177 |
| H ₁ : | 95 |
| H ₂ : | 32 |
| J: | 260 |
| L: | 315 |
| N: | 28 |
| N ₁ : | 22 |
| G: | 20 |
| 质量: | 9.5 |

型号

| | |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL613TG |
| 组件 轴承座: | SNL516-613 |
| 密封件: | TSN613G |
| 端盖: | ASNH516-613 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
|---------|----|

座孔



| | |
|---------|-----|
| C_a : | 58 |
| D_a : | 140 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 138 |
| A ₃ : | 180 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承 | 21313EK |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H313 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12.5/14 |
| 需要2个: | 0 |

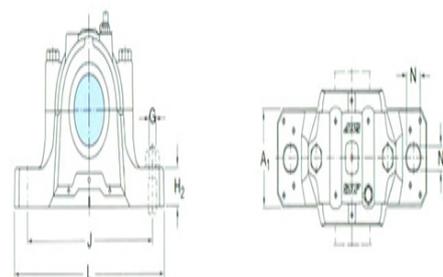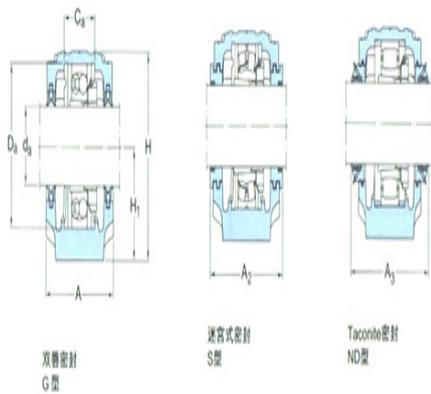

| | |
|--------------------|----------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 22313EK |
| CARB轴承: | |
| 紧定套: | H2313 |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | FRB5/140 |