




型号: SNL517

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 75 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 125 |
| A ₁ : | 90 |
| H: | 183 |
| H ₁ : | 95 |
| H ₂ : | 32 |
| J: | 260 |
| L: | 320 |
| N: | 28 |
| N ₁ : | 22 |
| G: | 20 |
| 质量: | 10 |

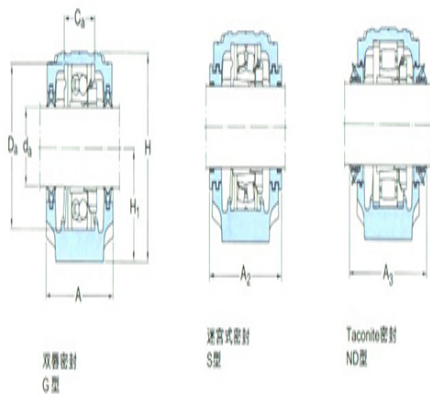

型号

| | |
|-------------|---------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL517TN D |
| 组件 轴承座: | SNL517 |
| 密封件: | TSN517ND |
| 端盖: | ASNH517 |

轴径

| | |
|---------|--|
| d_a : | |
|---------|--|

座孔

| | |
|---------|--|
| C_a : | |
| D_a : | |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|--|
| A ₂ : | |
| A ₃ : | |

适用轴承和相关部件

| |
|--------------------|
| 自动调心球轴承 |
| 球面滚子轴承: |
| 紧定套: |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: |
| 自动调心球轴承 |



球面滚子轴承

CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: