



型号: TSN513G

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 110 |
| A ₁ : | 80 |
| H: | 149 |
| H ₁ : | 80 |
| H ₂ : | 30 |
| J: | 230 |
| L: | 275 |
| N: | 24 |
| N ₁ : | 18 |
| G: | 16 |
| 质量: | 6.5 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL513T G |
| 组件 轴承座: | SNL513- 611 |
| 密封件: | TSN513G |
| 端盖: | ASNH513 -611 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
|---------|----|

座孔



| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 51 |
| D _a : | 120 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 122 |
| A ₃ : | 180 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承 | 1213EK |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H213 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB14/12 |

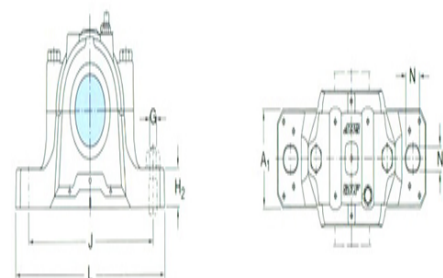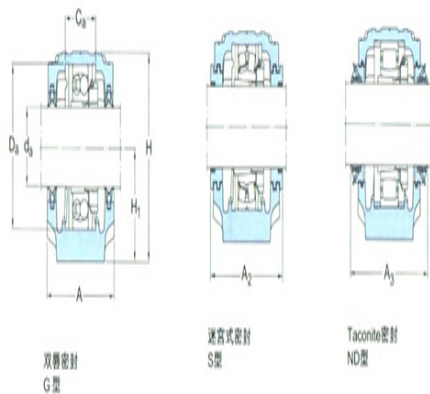

| | |
|-----------|----------|
| 需要2个: | 0 |
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 2213EK |
| CARB轴承: | |
| 紧定套: | H313 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB10/12 |
| 需要2个: | 0 |