



型号: TSN613ND

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 120 |
| A ₁ : | 90 |
| H: | 177 |
| H ₁ : | 95 |
| H ₂ : | 32 |
| J: | 260 |
| L: | 315 |
| N: | 28 |
| N ₁ : | 22 |
| G: | 20 |
| 质量: | 9.5 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL613TN D |
| 组件 轴承座: | SNL516- 613 |
| 密封件: | TSN613ND |
| 端盖: | ASNH516- 613 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 65 |
|---------|----|

座孔


| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 56 |
| D _a : | 130 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 127 |
| A ₃ : | 175 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 紧定套: | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |

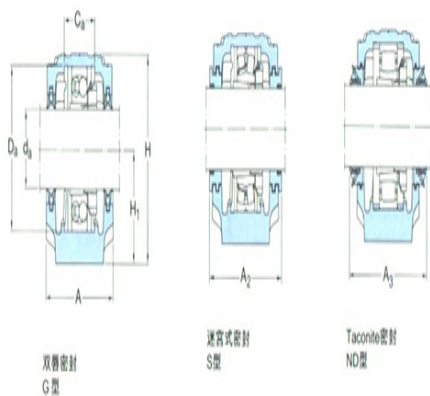

需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承

22215EK

CARB轴承:

紧定套:

H315

定位环 每个轴承座

FRB12.5/13

需要2个:

0