



型号: ASNH518-615

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 65 |
|---------|----|

轴承座

|                  |      |
|------------------|------|
| A:               | 140  |
| A <sub>1</sub> : | 100  |
| H:               | 194  |
| H <sub>1</sub> : | 100  |
| H <sub>2</sub> : | 35   |
| J:               | 290  |
| L:               | 345  |
| N:               | 28   |
| N <sub>1</sub> : | 22   |
| G:               | 20   |
| 质量:              | 12.5 |



双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

型号

|             |             |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL615TS    |
| 组件 轴承座:     | SNL518-615  |
| 密封件:        | TSN615S     |
| 端盖:         | ASNH518-615 |

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 70 |
|---------|----|

座孔


|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 58  |
| D <sub>a</sub> : | 140 |

连密封件的总宽度

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 138 |
| A <sub>3</sub> : | 205 |

适用轴承和相关部件

|           |   |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承   | - |
| 球面滚子轴承:   | - |
| 紧定套:      | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |
| 需要2个:     | - |

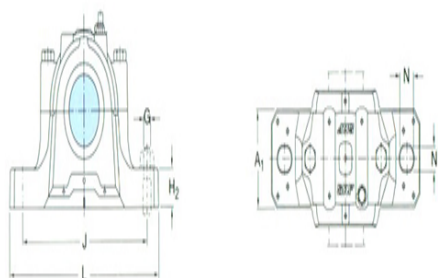

|           |            |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承   |            |
| 球面滚子轴承    | C2216K     |
| CARB轴承:   |            |
| 紧定套:      | H316E      |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12.5/14 |
| 需要2个:     | 0          |