




型号: SNL526TND

轴径

|         |     |
|---------|-----|
| $d_a$ : | 115 |
|---------|-----|

轴承座

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 190 |
| A <sub>1</sub> : | 130 |
| H:               | 290 |
| H <sub>1</sub> : | 150 |
| H <sub>2</sub> : | 50  |
| J:               | 380 |
| L:               | 445 |
| N:               | 35  |
| N <sub>1</sub> : | 28  |
| G:               | 24  |
| 质量:              | 33  |

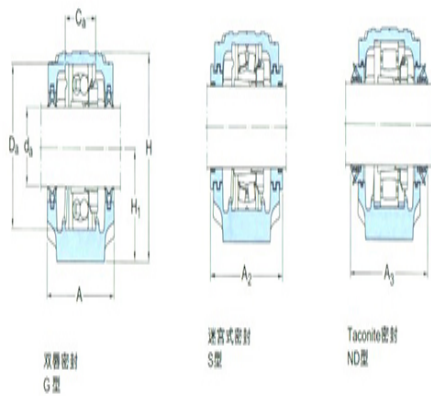

型号

|             |               |
|-------------|---------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL526TN<br>D |
| 组件 轴承座:     | SNL526        |
| 密封件:        | TSN526ND      |
| 端盖:         | ASNH526       |

轴径

|         |  |
|---------|--|
| $d_a$ : |  |
|---------|--|

座孔

|         |  |
|---------|--|
| $C_a$ : |  |
| $D_a$ : |  |

连密封件的总宽度

|                  |  |
|------------------|--|
| A <sub>2</sub> : |  |
| A <sub>3</sub> : |  |

适用轴承和相关部件

|                    |
|--------------------|
| 自动调心球轴承            |
| 球面滚子轴承:            |
| 紧定套:               |
| 定位环 每个轴承座<br>需要2个: |
| 自动调心球轴承            |



球面滚子轴承

CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: