


型号: TSN619A

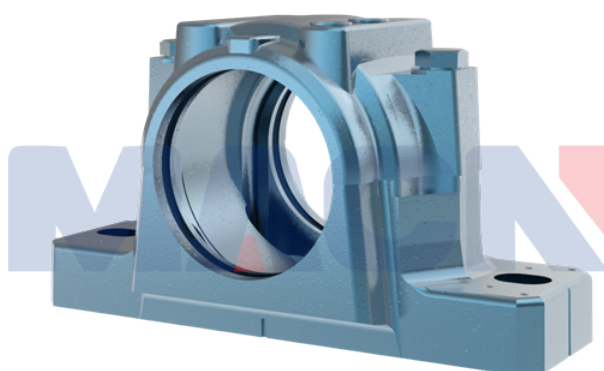


轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 85 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 175 |
| A ₁ : | 120 |
| H: | 242 |
| H ₁ : | 125 |
| H ₂ : | 45 |
| J: | 350 |
| L: | 410 |
| N: | 32 |
| N ₁ : | 26 |
| G: | 24 |
| 质量: | 22 |

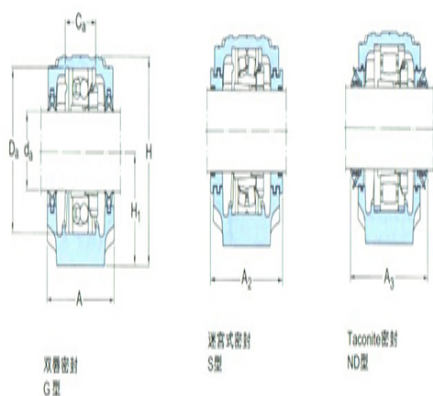

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL619T A |
| 组件 轴承座: | SNL522- 619 |
| 密封件: | TSN619A |
| 端盖: | ASNH522 -619 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 90 |
|---------|----|

座孔


| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 70 |
| D _a : | 180 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 178 |
| A ₃ : | 230 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承 | 1220K |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H220 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB18/18 |

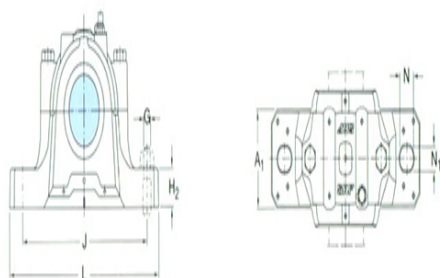

| | |
|-----------|----------|
| 需要2个: | 0 |
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 2220K |
| CARB轴承: | |
| 紧定套: | H320 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12/18 |
| 需要2个: | 0 |